


1. Bepaal met een touw de plaats van de omheining. Zet daarna de plaats van de 1e vierkantpaal uit. (Afstand tussen palen = lengte scherm + L-beslag.)

Er zijn drie manieren om de palen te plaatsen.

A: Maak met een grondboor de gaten voor de palen. Zet deze waterpas in de grond. Zorg ervoor dat minimaal 1/3 van de paal in de grond staat.


B: U kunt de palen ook in vloerpaalhouders zetten. Schroef die stevig op een ondergrond van hout of beton.

C: U kunt eveneens metalen paalpunten gebruiken.

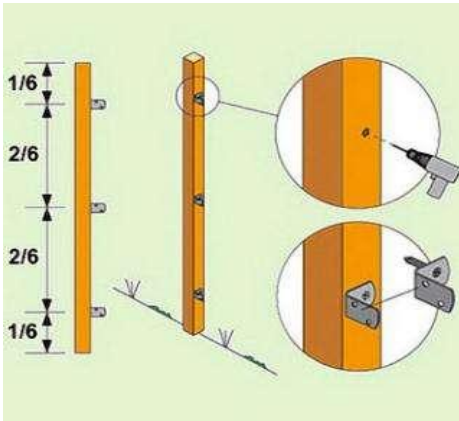


2. Bevestig nu het L-beslag op de hoogte van de tussenplanken aan de paal. Doorgaans 2 per kant, indien gewenst 3

Boor deze voor met een 4,5 mm boor (metaalboor bij hardhout) en draai het beslag er vervolgens met bv. Een bahco in.

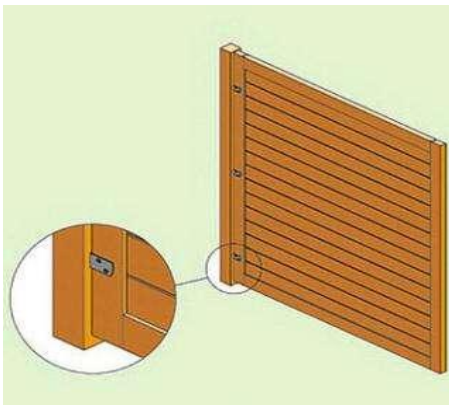

3. Vervolgens kunt u het eerste scherm aan de paal bevestigen. Plaats het scherm vrij van de grond om rotten tegen te gaan.

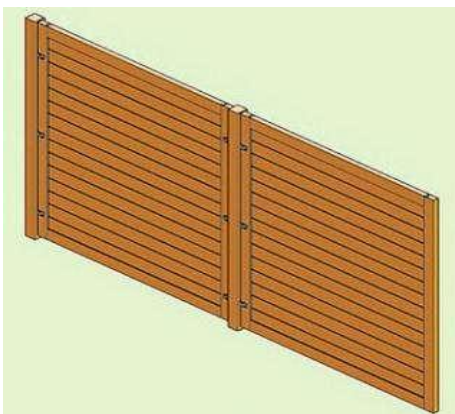

4. Werk op dezelfde wijze verder totdat het laatste scherm geplaatst is. Dus plaats niet eerst alle palen maar werk scherm na scherm, dus: paal-scherm-paal-scherm enz.

NB. Gebruik regelmatig een waterpas om de juiste lijn te behouden.